

Piccolo aspiratore industriale monofase, certificato per l'aspirazione dell'**amianto**.

Questo aspiratore è il risultato di anni di test sul campo e della collaborazione di Dustcontrol con l'industria della **decontaminazione**. È infatti uno dei pochi aspiratori professionali in commercio ad aver ottenuto la **certificazione** specifica per l'amianto del prestigioso ente tedesco IFA (per la sicurezza negli ambienti di lavoro).

Si distingue dagli altri aspiratori della linea Asbestos per l'estrema **leggerezza** e la facilità con cui è **trasportabile**, grazie anche alla presenza del tappo sigilla-macchina da utilizzare quando si disconnette il tubo flessibile.

Di serie completo di un doppio stadio filtrante (prefiltro in poliestere + filtro assoluto **HEPA H13**), l'aspiratore è in grado di bloccare fino al 99.995% delle polveri di diametro compreso tra 0.15 – 0.30µm.

La pulizia dei filtri è estremamente agevole: avviene totalmente a macchina chiusa attraverso un flusso d'aria in controcorrente, creato dallo stesso filtro, tramite l'apertura di una valvola manuale.

Il materiale aspirato viene raccolto in un contenitore metallico, completo di sacco in plastica super resistente, per uno smaltimento in totale sicurezza.



### PUNTI DI FORZA

- Specifico per amianto (testato e certificato IFA)
- Leggero e sicuro durante il trasporto
- Non si intasa mai. La cartuccia filtrante può essere pulita anche durante il lavoro senza smontare niente e senza venire in contatto con il materiale aspirato
- Manometro che indica quando effettuare il ciclo di pulizia

### FILTRI IN DOTAZIONE




Filtro in poliestere



Filtro Hepa H13

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Dimensioni (mm)</b>	380 x 380 x 740H
<b>Peso</b>	15 kg
<b>Tubo flessibile</b>	5m ø38
<b>Ingresso aspirazione</b>	Ø38 mm
<b>Capienza contenitore</b>	20 litri
<b>Motore</b>	1.285 W, 230 V, 1f
<b>Portata in ingresso</b>	190 m³/h
<b>Max depressione</b>	24 kPa
<b>Prefiltro</b>	Poliestere (1,5 m²) Classe M
<b>Filtro assoluto</b>	HEPA (0,85 m²) Classe H13
<b>Rumorosità</b>	68 dB(A)

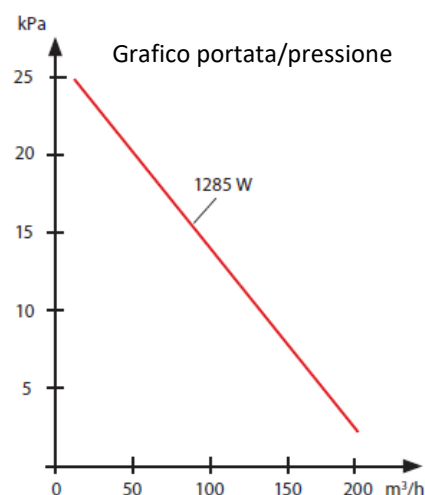

**DETTAGLI**



Tappo sigilla-macchina



Manometro che indica quando pulire i filtri



2012  
Tubo antistatico



42285  
Sacchi in LPDE

**TERMINALI D'ASPIRAZIONE ø38**



..... In dotazione all'acquisto