

Aspiratore industriale dotato di motore monofase da 1285W a basso consumo, con ampio contenitore metallico (60litri) e tubo flessibile antistatico $\varnothing 38$ L=5m: ideale per chi deve aspirare grandi quantitativi di polvere per lunghi periodi.

La sua struttura leggera ed il minimo ingombro ne facilitano il trasporto, anche su cantiere.

Le parti filtranti sono posizionate al di sotto del motore ed hanno forma conica per facilitare il passaggio del flusso d'aria inquinata ed aumentare la superficie filtrante.

Dotato di filtro assoluto di classe H = alto rischio per le polveri fini e finissime (conforme alla normativa EN 60335-2-69), il DC 1800XL consente la pulizia delle cartucce filtranti direttamente a macchina chiusa tramite un flusso d'aria in controcorrente.

Disponibile anche in versione Autostart (DC 1800 XL Auto) con dispositivo di accensione automatica all'avviarsi dell'utensile ad esso collegato (levigatrici, seghe a banco, ...).



PUNTI DI FORZA

- Capienza extra large
- Non si intasa mai. La cartuccia filtrante può essere pulita anche durante il lavoro, a macchina chiusa, evitando qualsiasi contatto con il materiale aspirato
- Spia luminosa la cui accensione segnala quando effettuare la pulizia.



FILTRI IN DOTAZIONE



Filtro in cellulosa




Filtro Hepa H13



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	402 x 380 x 1225H
Peso	19 kg
Tubo flessibile	5m $\varnothing 38$
Ingresso aspirazione	$\varnothing 38$ mm
Capienza contenitore	60 litri
Motore	1.285 W, 230 V, 1f
Portata in ingresso	190 m ³ /h
Max depressione	24 kPa
Prefiltro	Cellulosa (1,5 m ²) Classe M
Filtro assoluto	HEPA (0,85 m ²) Classe H13
Rumorosità	68 dB(A)
Max. potenza elettroutensile (modello AUTO)	230V 10A: 1285W 230V 16A: 2200W

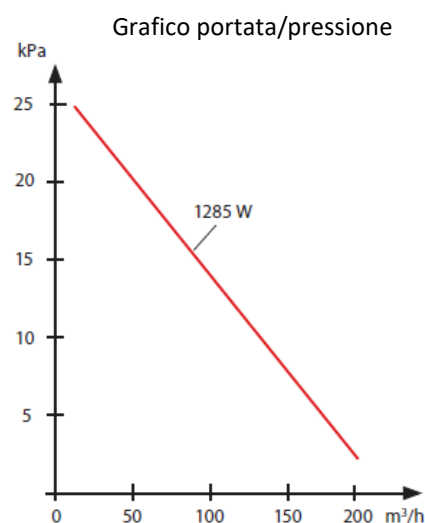



COMPATIBILE CON

42028



Filtro in poliestere*

42028-01



Filtro in poliestere*
ANTISTATICO

*Filtri lavabili




TERMINALI D'ASPIRAZIONE ø38



..... Consigliati

Cuffie per elettrotensili (modello AUTO)

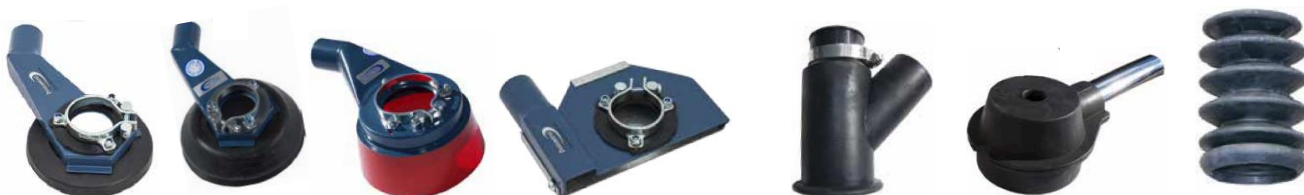

Da scegliere in funzione del diametro del disco

Per martelli pneumatici

Copyright © Airum
Versione 20240829



AIRUM SRL | Impianti di aspirazione | 40138 Bologna | Italia
www.airum.com | info@airum.com | +39 051/6025072

Copyright © AIRUM S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di AIRUM S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale. Nella continua ricerca miglioramenti tecnici e funzionali, AIRUM S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.